


*TECHNISCHES MERKBLATT*  
**DÄMMSTOFF PUB**  
*FÜR SCHWIMMEND  
VERLEGTE FUSSBÖDEN ODER  
ZUR EINBETTUNG IM ESTRICH*

**Index**


Produktdetails .....	2
Technische Merkmale .....	2

# DÄMMSTOFF PUB

Dieser Dämmstoff eignet sich insbesondere zur Verwendung direkt unter schwimmend verlegten **Holzböden, Laminatböden, Teppich- und Spannteppichböden**. Durch seine gute Steifigkeit ist der Dämmstoff gegen Punktbelastungen beständig und trägt das Gewicht normaler Wohnmöbel. Ideal auch zur **Einbettung in Estrich**.

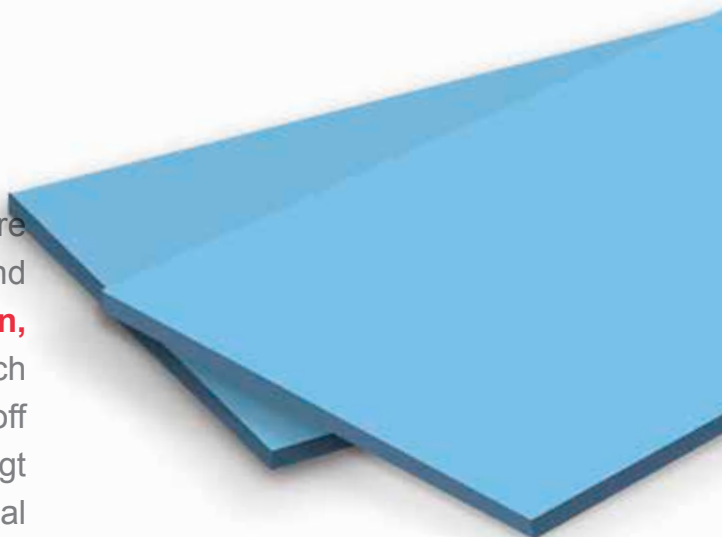

- 1 Holz – schwimmend verlegt
- 2 Trittschallmatte (option)
- 3 Heizung in der aluminiumfolie
- 4 Wärmedämmplatten
- 5 Plattenkleber (option)
- 6 Untergrund aus zement oder holz

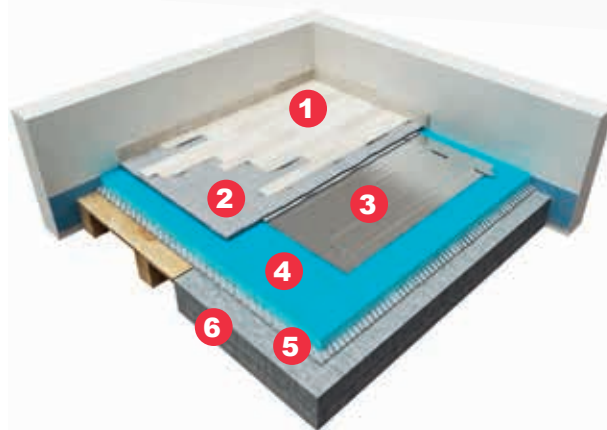

## TECHNISCHE MERKMALE

STEIFER DÄMMSTOFF FÜR SCHWIMMEND VERLEGTE FUSSBÖDEN	
MODELL	GRÖSSE (mm)
PUB10	10 x 600 x 1250
PUB20	20 x 600 x 1250
PUB30	30 x 600 x 1250
TECHNISCHE MERKMALE	
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0.033 W/mK
DRUCKFESTIGKEIT	3.0 Kg/cm <sup>2</sup>
	300 KN/m <sup>2</sup>
WASSERABSORPTION	IRRELEVANT
ENTZÜNDLICHKEIT	KLASSE 0 / E
WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	30 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>